

AURA

Kullanım Kılavuzu

成都极米科技股份有限公司
中国 (四川) 自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech
zones, Chengdu City China

400 002 8960 www.xgimi.com



Ürünü kullanmadan önce
lütfen ürün talimatlarını dikkatlice okuyun.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.'nin (bundan sonra "XGIMI Technology" veya "XGIMI" olarak anılacaktır) ürünlerini satın aldığınız ve kullandığınız için teşekkür ederiz. Güvenliğiniz için bu ürünü kullanmadan önce ürün talimatlarını dikkatlice okumanız gerekmektedir.

XGIMI Technology, bu ürünün uygunsuz kullanımı sonucunda meydana gelebilecek her türlü kişisel yaralanma, maddi hasar veya diğer kayıplarla ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

Ürün Talimatları Hakkında (bundan böyle "Talimatlar" olarak anılacaktır)

Talimatların telif hakkı XGIMI Technology'ye aittir.

Talimatlarda adı geçen ticari markalar ve isimler ilgili hak sahiplerine aittir.

Talimatların içeriği ile gerçek ürün arasında uyumsuzluk olması durumunda, gerçek ürün geçerli olacaktır.

Talimatlarda bulunan herhangi bir içerik veya maddeye yönelik herhangi bir itiraz, satın alma tarihinden sonraki 7 gün içinde XGIMI Technology'ye yazılı olarak bildirilmelidir; aksi takdirde talimatların tüm içeriğini kabul ettiğiniz, anladığınız ve onayladığınız varsayılacaktır.

Google, Android TV ve yerleşik Chromecast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Google Assistant belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamamaktadır. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişmektedir.

HDMI®

High Definition Multimedia Interface (HDMI) ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

DTS HD®

DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited'in lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound ve DTS-HD logosu, DTS, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2020 DTS, inc. HER HAKKI SAKLIDIR.


Dolby Audio

Dolby Laboratories'in lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'in ticari markalarıdır.


* Model: XM03A

* XGIMI Technology, talimatları yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.


PAKET İÇERİĞİ

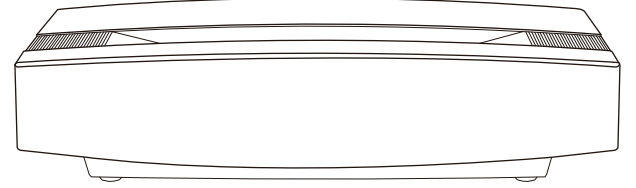

XGIMI AURA




Güç Kablosu



Uzaktan Kumanda



Kullanım Kılavuzu




Garanti Belgesi

Not: İleride nakliye ihtiyacı duyulması durumunda lütfen orijinal ambalajı saklayın

Ürünü korumak için lütfen teslim aldığınız şekilde paketleyin.


GENEL BAKIŞ

Ön & Üst Görünüm

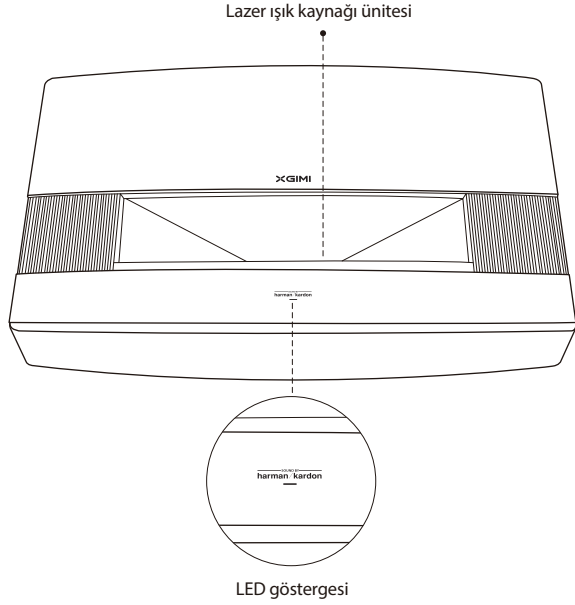


	LED Durumu	Tanımı
1	Turuncu Işık Birkaç saniye boyunca sürekli yanıyor	Güç kablosu takıldıktan sonra cihaz açılır.
2	Beyaz Işık Yanıp sönüyor	Cihaz açılıyor/kapanıyor.
3	Beyaz Işık Sürekli yanıyor	Cihaz "Ekran Kapalı" modunda açılır.
4	Turuncu Işık Yanıp sönüyor	Ürün yazılımı güncelleniyor.


Arka Görünüm

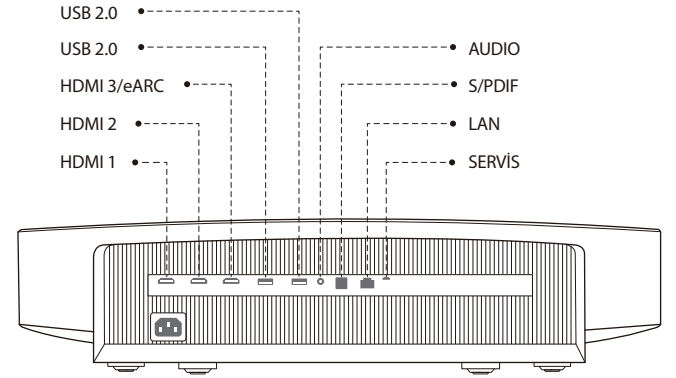

Yan Görünüm (sağ)

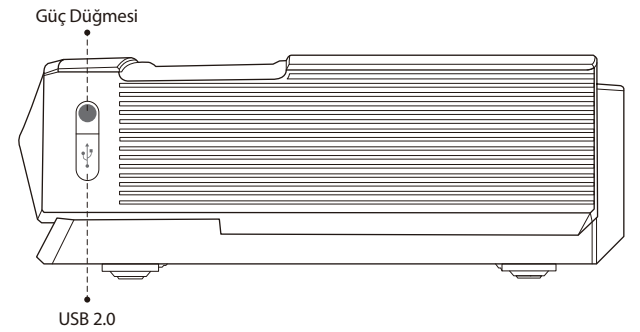


Uzaktan Kumanda

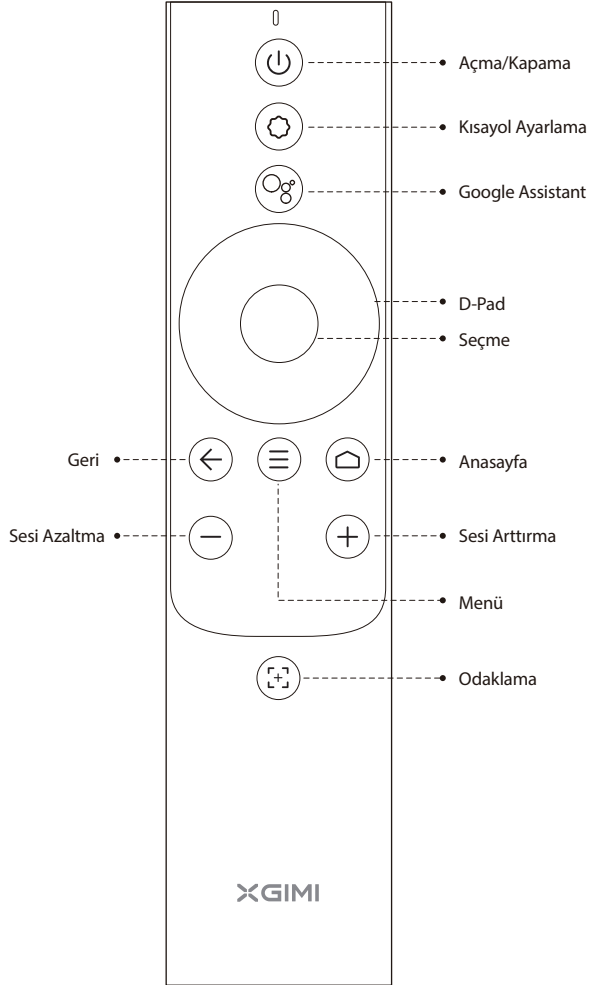


BAŞLARKEN

1 Yerleştirme


Projektörü sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve merceğin projeksiyon düzlemiyle (duvar ya da perde) hizalandığından emin olun. Projektörün arkası projeksiyon düzlemine paralel olmalıdır.

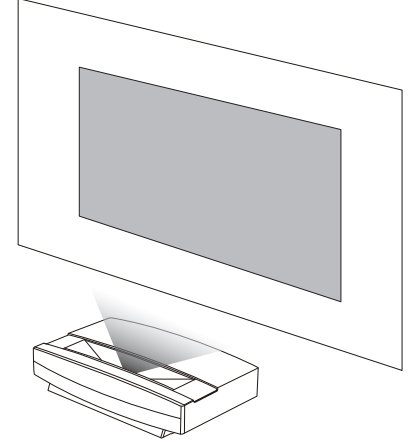

En iyi görüntüyü elde etmek için projeksiyon düzleminin beyaz ve düz olduğundan emin olun veya bir projektör perdesi kullanabilirsiniz. Görüntünün yansıtıldığı alan, yansıttığınız görüntünün boyutundan daha büyük olmalıdır.

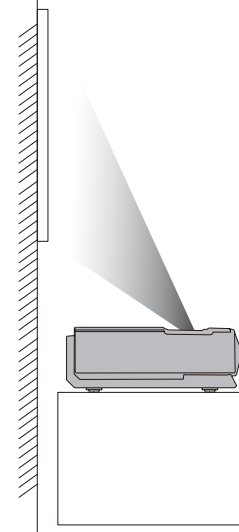



BAŞLARKEN

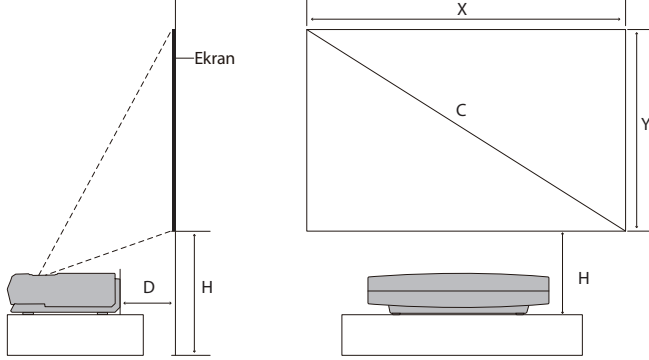

Ekran boyutları, her yansıtma mesafesi için, kurulum ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Birim: cm (inç)



C	X	Y	D	H
80"	177.1cm (69.7")	99.6cm (39.2")	10.9cm (4.3")	32.9cm (13.0")
90"	199.3cm (78.4")	112.1cm (44.1")	15.4cm (6.1")	34.0cm (13.4")
100"	221.4cm (87.2")	124.5cm (49.0")	20.9cm (8.2")	38.8cm (15.3")
110"	243.5cm (95.9")	137.0cm (53.9")	24.7cm (9.7")	39.5cm (15.6")
120"	265.7cm (104.6")	149.4cm (58.8")	29.8cm (11.7")	42.0cm (16.5")
130"	287.8cm (113.3")	161.9cm (63.7")	36.1cm (14.2")	44.3cm (17.4")
150"	332.1cm (130.7")	186.8cm (73.5")	44.1cm (17.3")	49.3cm (19.4")

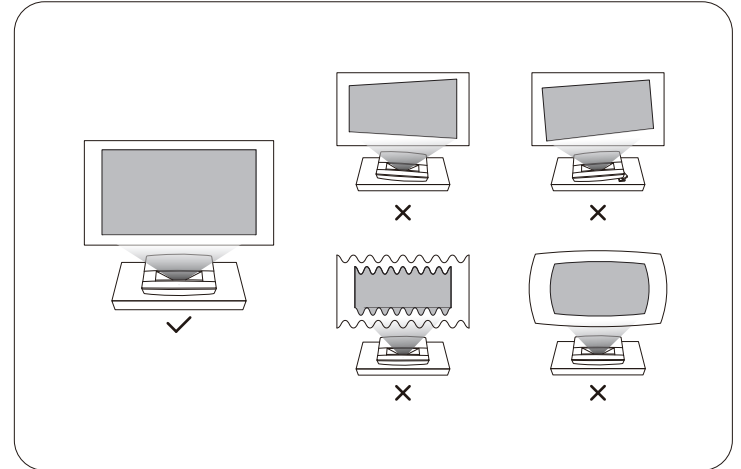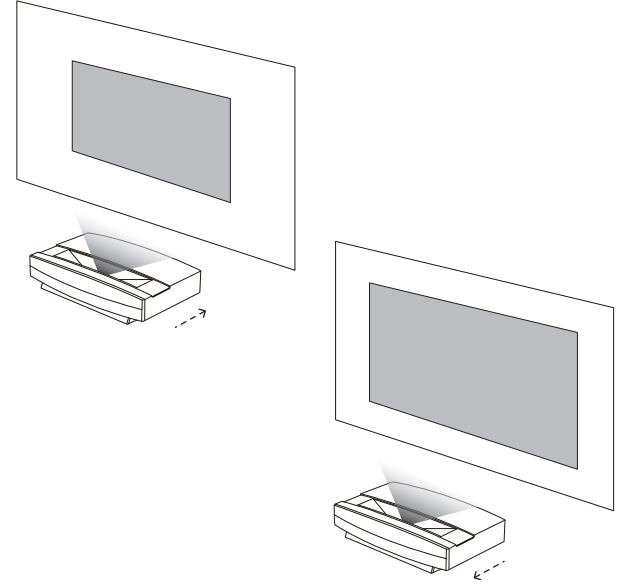

2 Uzaktan Kumandayı Kullanma

①

İlk kullanımda, pil bölmesini çıkarmak için uzaktan kumandanın arkasındaki pil bölmesi açma düğmesine basın. Daha sonra iki adet AAA pil takın.

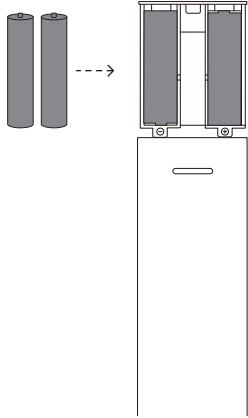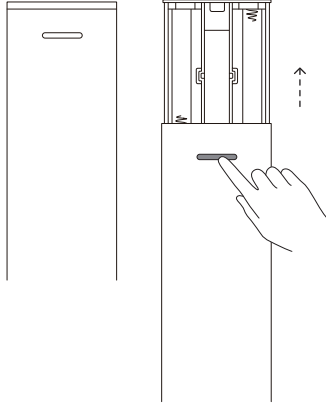


②


Pilleri taktığınızda, pillerin üzerindeki + ve - simgelerinin pil bölmesinin içindeki + ve - simgeleriyle eşleştirdiğinden emin olun ve ardından pil bölmesini tekrar uzaktan kumandanın içine yerleştirin.

Pilleri daha sonra değiştirmeniz gerekirse yukarıdaki talimatları tekrarlayın.




3 Cihazı Açma



① Güç kablosunu XGIMI AURA'ya bağlayın.



② Güç kablosunu bir elektrik prizine takın.




③ Cihazı açmak için güç düğmesine basın.

4 Uzaktan Kumandayı Eşleştirme


Uzaktan kumandanın cihaza 10 cm mesafede olduğundan emin olun, gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar  ve  tuşlarına aynı anda basın. Bu, uzaktan kumandanın eşleştirme moduna girdiği anlamına gelir. "Ding" sesini duyduğunuzda bağlantı başarılı demektir.

Eşleştirme başarısız olursa, uzaktan kumanda 30 saniye sonra eşleştirme modundan çıkacaktır. Çıktıktan sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın.



5 Odağı Ayarlama

Manuel odak ayarını etkinleştirmek için  düğmesine basın. "Sol/sağ" düğmesine veya "VOL+/-" düğmesine basarak odağı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra çıkmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz.

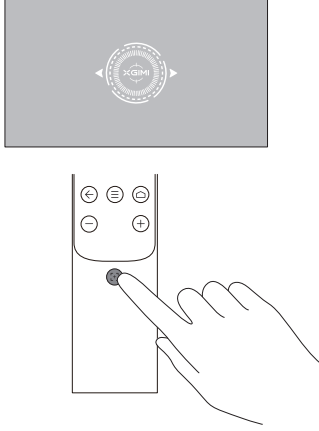

6 Android TV'yi Kurma

Uzaktan kumanda eşleştirildikten sonra Android TV kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

1 Hızlı Kurulum (Android)

Android kullanıcıları, Android TV'yi akıllı telefonlarıyla hızlı bir şekilde kurmak için ekrandaki talimatları takip edebilir.

2 XGIMI AURA'yı kurun (iOS)


iOS kullanıcıları kurulumu tamamlamak için aşağıdaki talimatları izlemelidir:

1. Hızlı kurulum işlemini atlayın.
2. XGIMI AURA'yı ağınıza bağlayın.
3. Google hesabınızla oturum açın.


Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra XGIMI AURA'nız Android TV tarafından çalıştırılacaktır.

7 Yansıtılan Görüntüyü Ayarlayın

Ekranı dikdörtgen hale getirmek için projektörü sola veya sağa hareket ettirerek veya alttaki eğim açısı ayar ayağını değiştirerek görüntünün açısını ayarlayın.

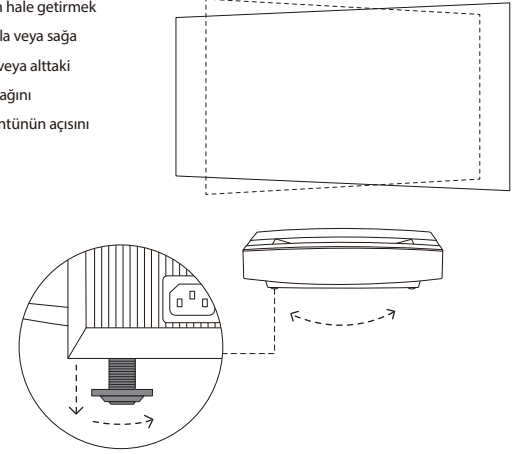


Yansıtılan görüntünün hala yeterince düzgün olmadığını düşünüyorsanız, uzaktan kumandayı kullanarak [Ayarlar]'ı açın, sırasıyla [Projektör Ayarları] -> [Görüntüyü Düzeltme] -> [Görüntüyü Manuel Düzeltme]'yi seçin ve ardından yansıtılan görüntüyü değiştirmek için ayarlama noktalarını seçin.

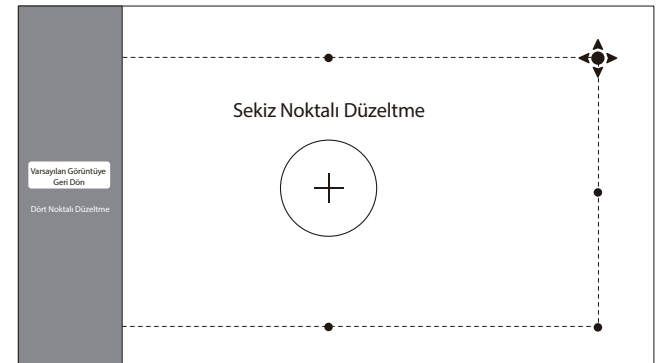


Yansıtılan görüntüyü aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak manuel olarak ayarlayın:

Dört noktalı düzeltme:
4 noktayı ayarlayarak yansıtılan görüntüyü manuel olarak düzeltin. Ayar noktalarını değiştirmek için OK'a (Tamam) basın.

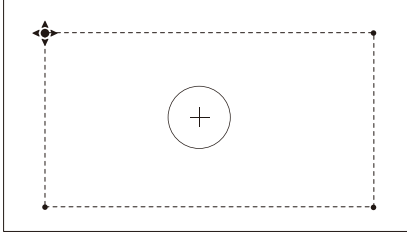

Dört Noktalı Düzeltme

Sekiz noktalı düzeltme:
Dört noktalı düzeltmeyle karşılaştırıldığında yansıtılan görüntüde daha ince ayar yapabilmeyi sağlar. 1, 3, 5, 7 numaralı ayarlama noktalarının dışında, 2, 4, 6, 8 numaralı noktaları ayarlayarak görüntünün kenarını değiştirebilirsiniz.

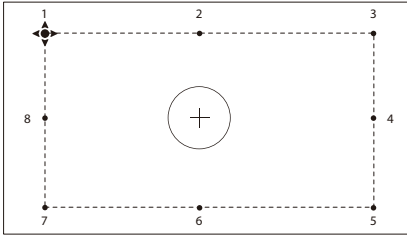

Sekiz Noktalı Düzeltme:

XGIMI AURA'yı kullanma


1 Android TV Özellikleri

Projektör kablolu bir ağı bağlandıktan sonra Android TV'nin çevrimiçi hizmetlerine erişebilir ve film, müzik ve resimlerin keyfini çıkarabilirsiniz. Önceden yüklenmiş uygulamalara ek olarak Google Play mağazasından başka uygulamalar da yükleyebilir ve çeşitli sesli komutlar aracılığıyla Google Assistant'dan yardım isteyebilirsiniz.

Filmli ve programları aramak, öneriler ve yanıtlar almak, akıllı ev cihazlarını kontrol etmek ve daha fazlasını yapmak için uzaktan kumandanızdaki Google Assistant düğmesine basın!

Akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan fotoğrafları, videoları ve müzikleri doğrudan projektörünüze yansıtabilirsiniz..

- 1 Chromecast built-in™i destekleyen bir akıllı telefon veya bilgisayar uygulamasıyla bir video klip oynatın ve ardından ekranda  ögesini seçin.
- 2 Akıllı telefon içeriğinizi yansıtmaya başlamak için hedef cihazı "XGIMI AURA" olarak seçin.



Not: Projektörün ve akıllı telefonunuz veya bilgisayarınızla aynı ağı bağlı olduğundan emin olun.


2 Bluetooth

Bluetooth Hoparlöre Bağlanma

- 1 [Sistem Ayarları]'nı açın ve ardından [Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar] -> [Yeni Cihaz Ekle]'yi seçin.
- 2 Bir bluetooth hoparlör arayın ve eşleştirin.
Bluetooth hoparlör bağlıyken projektörün kendi hoparlörüne geri dönmek için  tuşuna basın ve ardından [Ses Çıkışı] -> [Dahili Hoparlör] ögesini seçin.

Bluetooth ile Müzik Çalın


Cihazla eşleştirmek ve müzik çalmak için akıllı telefonunuzun Bluetooth ayarlarını kullanın ve "XGIMI AURA"yı arayın.




NETFLIX UYGULAMA YÜKLEME

Daha fazla destek için;
<https://global.xgimi.com/pages/support>.


1. Adım: Desktop Launcher uygulamasını bulun ve indirin  Google Play

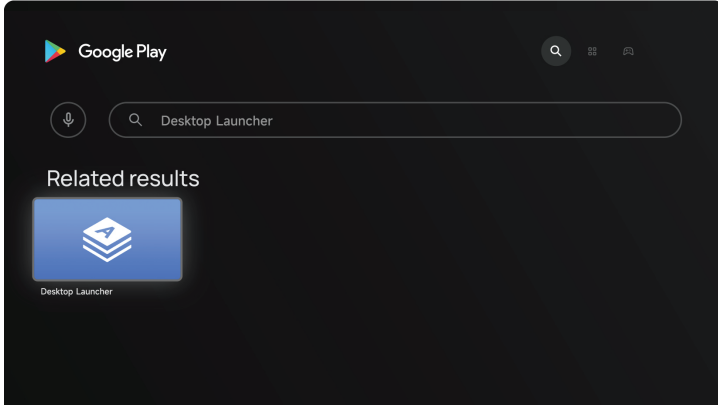


2. Adım: Uygulamanın cihaza erişimine izin verin.

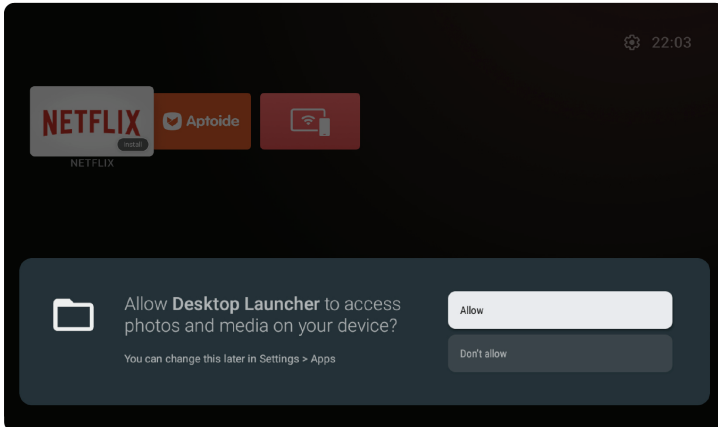

3. Adım: Netflix uygulamasını indirin.

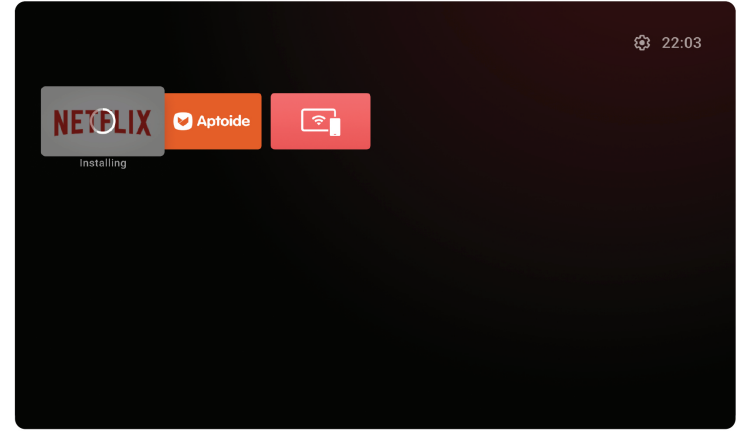

4 Adım: Hepsi bu şimdi Netflix uygulamasının keyfini çıkarın.

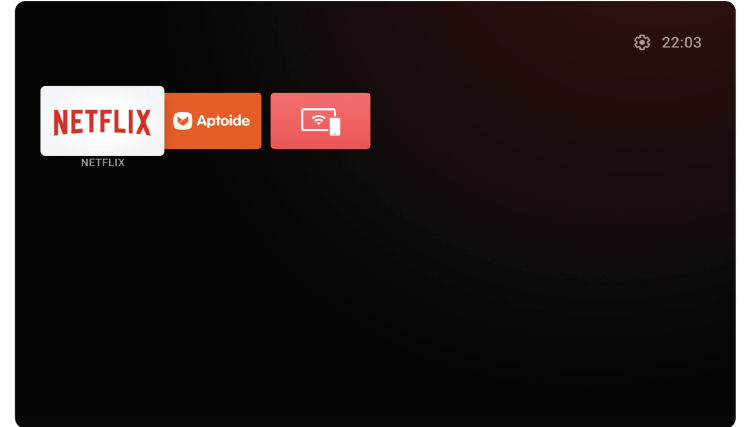

3 XGIMI Uygulamaları

XMUSIC Player

XMUSIC Player, XGIMI AURA'nın içinde yer alan bir müzik çaldır ve Bluetooth aracıyla farklı müzikler çalabilir. XMUSIC Player uygulamasında, sürükleyici bir dinleme deneyimi elde etmek için farklı arka plan resimleri seçebilirsiniz.

Müzik çalma sırasında projeksiyon çerçevesini kapatmanız gerekirse  düğmesine basıp "Ekran Kapalı"yı seçebilirsiniz.

Bluetooth Müzik

Akıllı telefonunuzun Bluetooth'u XGIMI AURA'ya bağlandığında XMUSIC Player uygulaması otomatik olarak açılacaktır. Uygulama listesine gitmek ve uygulamayı açmak için ana sayfadaki  ögesini de seçebilirsiniz.

Not: Bazı duvar kağıtları, epilepsi nöbetlerini tetikleyebilecek yanıp sönen ışıklar ve spektrumlar içerebilir. Baş dönmesi, kasılma veya görme değişiklikleri yaşarsanız duvar kağıdını "Klasik CD" olarak değiştirin ve tıbbi yardım isteyin.

File Manager

Cihazın depolama alanındaki veya harici depolama alanındaki dosyaları görüntülemek için "File Manager" uygulamasını kullanın.

- 1 Uygulama listesini açmak için ana sayfada  Uygulamalar'a tıklayın. File Manager'ı seçin ve ardından cihazın depolama alanını veya harici depolama cihazını seçin.
- 2 Dosyaları yönetmek için "Ayarlar" düğmesine basılı tutun. Daha fazla işlem için "Menü" düğmesine basın.

Not: Android TV güvenlik kısıtlamaları uyarınca, harici depolama aygıtlarındaki dosyaları yalnızca açabilirsiniz, kopyalayıp yapıştırırsınız.

Dahili Müzik

"File Manager" uygulamasını kullanarak dahili veya harici bir depolama cihazına erişebilirsiniz. Bir müzik dosyası açtığınızda varsayılan olarak XMUSIC Player uygulamasında oynatılacaktır.

4 Ayarlar

Herhangi bir arayüzde, cihazınızdaki ayarları hızlı bir şekilde yapmak için uzaktan kumandadaki  düğmesine basabilirsiniz. Daha fazla ayarı değiştirmek için [Tüm Ayarlar] sayfasına gidin.

Ana ayarlar şunları içerir:

Parlaklık ve Renk

Standart, parlak, göz koruması gibi bir parlaklık modu seçin ve parlaklık düzeyini ayarlayın. Resmin parlaklığını ve rengini özelleştirmek için "Özel mod"u seçebilirsiniz.

* Standart: Film izlerken kullanılır.

* Parlak: Standart moddan daha parlak.

* Göz koruması: Azaltılmış mavi ışık, göz yorgunluğunu veya zorlanmayı önler.

* Performans: Parlaklığa çok ihtiyaç duyduğunuzda önerilir.

* Özel: RGB değerini ve 10 sınıf parlaklık seviyesini özelleştirebilirsiniz.

Görüntü Modu

HDMI üzerinden içerik izlerken veya video izlerken, en iyi izleme deneyiminin keyfini çıkarmak için film, futbol, ofis ve oyun gibi farklı senaryolar için farklı görüntü modları seçin.

* Film: Sinematik görüntü kalitesi sayesinde film veya dizi izlemek için idealdir.

* Futbol: Futbol maçlarını izlemek için idealdir.

* Ofis: Ofis kullanımı için idealdir.

* Oyun: Düşük gecikme oranları sayesinde video oyunları oynamak için idealdir.

* Özel: Kontrast, doygunluk, keskinlik, gürültü azaltma düzeyi ve hareket telafisi düzeyi gibi görüntü parametrelerini özelleştirebilirsiniz.

Ses Efektleri

XGIMI AURA, DTS Studio Sound ve Harman Kardon ile size profesyonel ses kalitesi sunar. En iyi ses deneyiminin keyfini çıkarmak için film, müzik ve spor gibi farklı senaryolar için farklı ses efektleri seçin.

5 Sistem Güncellemesi

En son sürümü kontrol edin ve [Ayarlar] -> [Cihaz Tercihleri] -> [Hakkında] -> [Sistem Güncelleme] seçeneklerini seçerek sistemi güncelleyin.

Önemli Önlemler

Cihazın doğru kullanımı:

- Güçlü projektör ışığı gözlerinizin hasar almasına neden olabileceğinden lensi gözünüze tutmayın.
- Cihazın normal ısı dağıtım arızasından kaynaklanan dahili elektronik parçaların zarar görmesini önlemek için cihazın hava giriş/çıkışı kapatmayın.
- Lensin zarar görmesini önlemek için lensi kağıt ve bez gibi temizleme araçlarıyla doğrudan silmeyin. Lütfen lens yüzeyindeki tozu temiz hava üfleyerek temizleyin.
- Devre kartının yağmur suyu, nem ve mineral içeren sıvılardan aşınmasını önlemek için cihazı kimyasal madde, deterjan veya herhangi bir sıvı ile yıkamayın.
- Cihazı, bileşenlerini ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazın kuru ve havalandırılmış bir ortamda kullanıldığından emin olun.
- Aşırı sıcak veya aşırı soğuk yerlerde cihazı saklamayın, çünkü aşırı sıcaklıklar elektronik parçaların ömrünü kısaltacaktır. Cihazı 0°C- 40°C'lik bir ortama yerleştirin ve kullanın.
- Cihazı kurutmak için herhangi bir ısıtıcı ekipmanın (kurutma makinesi, mikrodalga fırın gibi) içine koymayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için cihazı sıkımayın veya üzerine veya arkasına herhangi bir şey koymayın.
- Dahili devre kartına zarar vermemek için cihazı fırlatmayın, çarpmayın veya sert bir şekilde titretmeyin.
- Cihazı kendiniz söküp monte etmeye çalışmayın. Herhangi bir sorun meydana gelirse lütfen XGIMI'nin satış sonrası servisiyle iletişime geçin.
- Hiçbir ürünü kendi başınıza tamir etmeyin. Cihaz veya herhangi bir bileşen düzgün çalışmıyorsa, XGIMI'nin satış sonrası servisine zamanında başvurun veya onarım için fabrikaya gönderin.
- Adaptör fişi, bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır, dolayısıyla bağlantı kesme cihazı hazır durumda kalacaktır.

FCC Uyarısı

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. bölümüyle uyumludur.

Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz, zararlı parazitlerin oluşmasına neden olamaz ve
- (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir. Kullanıcı kılavuzu veya çalışma talimatları, kullanıcılara, uygunluk denetiminden sorumlu tarafın açık onayı olmadan, verici antenlerin kasıtlı veya kasıt olmaksızın modifikasyonunun ve yerinin değiştirilmesinin, kullanıcının cihazı çalıştırmasını engelleyebileceğini hatırlatmaktadır. Kullanım kılavuzunun CD veya internet aracılığıyla, basılı formun dışında sağlanması durumunda, bu bölümde gerekli olan bilgiler, kullanıcıların forma erişebileceği varsayımıyla, alternatif formda kılavuza dahil edilebilir.

Not: Cihaz test edilmiş olup, FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital aygıtlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel kurulumlarda, zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Talimatlara uygun kurulum ve kullanım yapılmazsa cihaz radyo frekansı enerjisi üretilen yayacak ve radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilecektir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Cihaz, radyo veya televizyon sinyallerinin alımında zararlı parazitlere neden olursa (cihaz kapatılıp ve açılarak belirlenebilir), kullanıcıların aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak paraziti düzeltmeye çalışmaları önerilir:

- Alıcı antenin yönünü yeniden konumlandırın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için distribütörlere veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın
- Bu cihaz, 2.4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) bandı ya da 5 GHz (5.180 GHz-5.240 GHz, 5.260 GHz-5.320 GHz, 5.500 GHz-5.700 GHz, 5.745 GHz-5.825 GHz) bandında çalışmaktadır.

CE Uygunluğu

1. Kulaklığı dikkatli kullanın; kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
2. Ürün yalnızca USB 2.0 sürümüne uygun bir USB arayüzüne bağlanmalıdır.
3. Uygun çalışma sıcaklığı aralığı 0°C-40°C arasındadır.
4. Güç kaynağı ve ADP sınıflandırması: AC 100 V-240 V, 50/60 Hz 3.5 A
5. İşitme duyusunun zarar görmesini önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.
6. Cihaz vücudunuzdan 20 cm uzakta kullanıldığında radyo frekansı şartnamelerine uygundur.



Uygunluk Beyanı

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. işbu belgeyle bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Bu ürünün bazı AB üye ülkelerinde kullanılmasına izin verilmektedir. Örneğin cihaz tablodaki üye devletlerde kullanılabilir.

5,15-5,25 GHz bandındaki işlemler yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır. Bu aralık, tablodaki üye devletler veya hizmete sunma konusunda kısıtlamaların veya kullanım izni gerekliliklerinin mevcut olduğu bir üye devlet içindeki coğrafi alan için geçerlidir.

!			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

IC Uyarısı

Bu cihaz, Kanada endüstrisinin lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz, zararlı parazitlerin oluşmasına neden olamaz ve
- (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

RoHS CE UK CA

Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Uzaktan kumanda açısından bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC ve IC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Verici, başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

Lazer projektör için cihaz, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC ve IC radyasyona maruz kalma sınırlarını karşılar. Cihazın kurulumunda ve çalıştırılmasında verici ile gövde arasındaki mesafe en az 20 cm olmalıdır.

Notlar: 5150-5250 MHz frekans aralığı yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Bu aralık, tablodaki üye devletler veya hizmete sunma konusunda kısıtlamaların veya kullanım izni gerekliliklerinin mevcut olduğu bir üye devlet içindeki coğrafi alan için geçerlidir.

!		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Kullanılmış ürünler için imha talimatları:



Ürün, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU Direktifi kapsamında korunduğunu gösterir.



UYARI

1. Elektrik çarpması riskini önlemek için cihazın içini açmayın.
2. Tüm dahili kontroller için lütfen yetkili müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.
3. Bu üründen muhtemelen tehlikeli optik radyasyon yayılmaktadır. Cihaz çalışırken lense bakmayın. Göze zararlı olabilir.

Herhangi bir parlak kaynaktaki olduğu gibi, doğrudan ışına bakmayın. RG2 IEC 62471-5:2015

8 Mayıs 2019 tarihli Lazer Bildirimi No.56'da açıklandığı gibi, IEC 60825-1 Ed. 3. ile uyumluluğu dışında, 21 CFR 1040.10 ve 1040.11 ile de uyumludur.



IEC 60825-1:2014



* Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya sağlanan ekleri/aksesuarları kullanın.
* Bu ürünün zararlı ışık radyasyonu yayabileceğine dikkat edin.

EU Declaration of Conformity

We, Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. hereby declare under our responsibility that the products as below:

Product Name LED Projector
XGIMI
XM03A, XM04A, XM05A, XM06A, XM07A, XM08A,
XM09A, XM10A, XM11A, XM12A, XM13A, XM14A,
Brand Name / Model XM15A, XM16A, XM17A, XM18A, XM19A, XM20A,
XM21A, XM22A, XM23A, XM24A, XM25A, XM26A,
XM27A, XM28A, XM29A, XM30A, XM31A, XM32A

To which this declaration relates in conformity with the following harmonized standards:

EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 50665: 2017
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55035:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.2.1
EN IEC 63000: 2018

Complies with the essential directive :

2014/53/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
2009/125/EC(Eco Design) – (EC)275/2008,(EU) 801/2013
2011/65/EU


Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

Manufacturer Information:

Andy Pan

Safety & compliance manager

Signature



Date:2021.Sep.10th

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN : XGIMI Technology Co.
ADRES : Unit 03E, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 JAVA Road, North Point,
Hong Kong
TELEFON : +852 9721 2879

İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL