


XGIMI HORIZON PRO

XGIMI HORIZON

KULLANIM KILAVUZU



Ürünü kullanmadan önce lütfen ürün talimatlarını dikkatlice okuyun.

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd.'nin (bundan sonra "XGIMI Technology" veya "XGIMI" olarak anılacaktır) ürünlerini satın aldığınız ve kullandığınız için teşekkür ederiz. Güvenliğiniz için bu ürünü kullanmadan önce ürün talimatlarını dikkatlice okumanız gerekmektedir.

XGIMI Technology, bu ürünün uygunsuz kullanımı sonucunda meydana gelebilecek her türlü kişisel yaralanma, maddi hasar veya diğer kayıplarla ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

Ürün Talimatları Hakkında (bundan böyle "Talimatlar" olarak anılacaktır)

Talimatların telif hakkı XGIMI Technology'ye aittir.
Talimatlarda adı geçen ticari markalar ve isimler ilgili hak sahiplerine aittir.
Talimatların içeriği ile gerçek ürün arasında uyumsuzluk olması durumunda, gerçek ürün geçerli olacaktır.

Google, Android TV ve yerleşik Chromecast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
Google Assistant belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamamaktadır.



High Definition Multimedia Interface (HDMI) ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.




DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited'in lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound ve DTS-HD logosu, DTS, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2020 DTS, inc. HER HAKKI SAKLIDIR.



Dolby Laboratories'in lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'in ticari markalarıdır.

* Model: XK03H/XK03K

* XGIMI Technology, talimatları yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar.

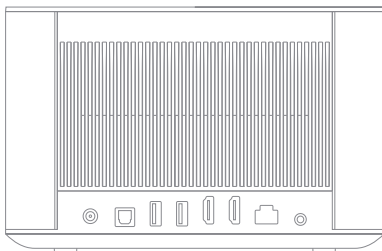

DC IN



OPTİK



USB2.0



USB2.0



HDMI 1/ARC



HDMI 2




LAN



AUDIO

* HDMI 2.0 arayüzlerini kullanırken HDMI 2.0 kablolarını kullanın.

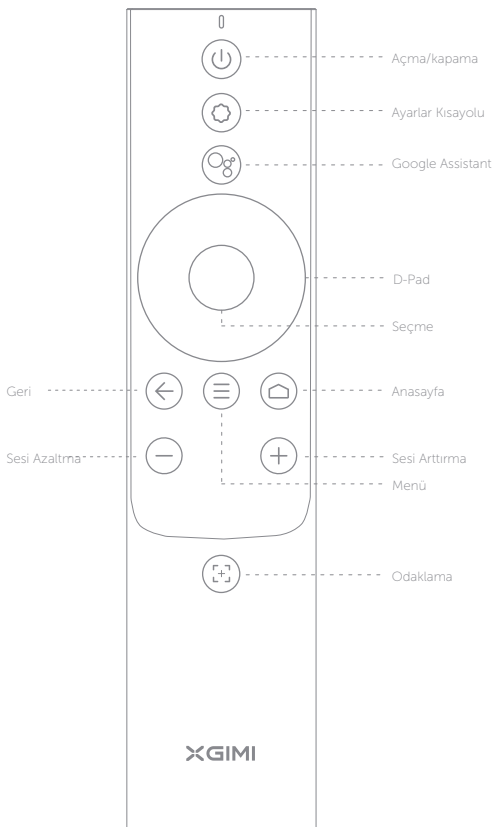

1 Cihazı açma/kapama

Cihazı güç kaynağına bağlayın ve açmak için "⏻" tuşuna basın.


Cihaz açıkken, cihazı kapatmak için "⏻" tuşuna basın.



2 Uzaktan kumanda eşleştirme

Uzaktan kumandayı cihazın 10 cm yakınına yerleştirin. "↶" ve "↷" tuşlarına aynı anda bastığınızda, uzaktan kumanda eşleştirme moduna girecek ve bir gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Yanıp sönmeye başlar başlamaz düğmeleri bırakın. "Ding" sesini duyduğunuzda bağlantı başarılı demektir.

Eşleştirme başarısız olursa 30 saniye sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın.




3 Otomatik odak ayarı/Uzaktan odak ayarı

Otomatik odak ayarlama işlevi etkinleştirildiğinde, cihazı açtığınızda veya başka bir konuma taşıdığınızda çerçeve otomatik olarak ayarlanacaktır. "⏻" tuşuna basarak otomatik odaklamayı etkinleştirin.


Manuel odak ayarını etkinleştirmek için "⏻" tuşuna basılı tuttukten sonra, "sol/sağ" tuşlarına veya "VOL+/-" tuşlarına basarak odağı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Ayarlama yapıldıktan sonra diğer tuşlara basarak çıkış yapabilirsiniz.

4 Otomatik Görüntü Düzeltme

Otomatik Görüntü Düzeltme (Auto Keystone Correction) işlevi etkinleştirildiğinde, cihazı başka bir konuma taşıdığınızda çerçeve otomatik olarak ayarlanacaktır..



Otomatik Engellerden Kaçınma işlevi etkinleştirildiğinde çerçeve, projeksiyon alanını engelleyen tüm engellerden otomatik olarak kaçınacaktır. Otomatik ekran hizalama işlevi etkinleştirildiğinde çerçeve otomatik olarak 16:9 veya 16:10 en boy oranına ayarlanacaktır.

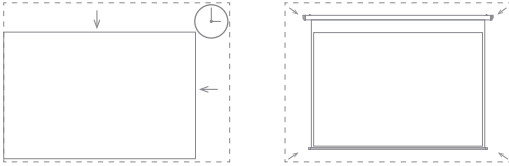

"Görüntü Düzeltme" sayfasına girmek için uzaktan kumandadaki "⌂" tuşuna basın. Otomatik görüntü düzeltme fonksiyonunu etkinleştirmek için "Otomatik Görüntü Düzeltme"yi seçin. Dört noktayı ve çerçevenin boyutunu manuel olarak ayarlamak için "Manuel Görüntü Düzeltme"yi seçin.

5 Google Assistant

TV'nizi sesinizi kullanarak kontrol etmek için Google ile konuşun.

Filmleri ve programları aramak, modunuza uygun öneriler almak, yanıtlar bulmak, akıllı ev cihazlarını kontrol etmek ve daha fazlası için uzaktan kumandanızdaki Google Assistant düğmesine basın.

6 Bluetooth hoparlör

Cihazla eşleştirmek ve müzik çalmak için akıllı telefonunuzun Bluetooth ayarlarını kullanın ve "XGIMI HORIZON PRO" veya "XGIMI HORIZON"ı arayın.

Müzik çalma sırasında projeksiyon çerçevesini kapatmanız gerekirse "Açma/kapama" düğmesine basıp "Ekran Kapat" modu seçebilirsiniz.

7 Daha fazla ayar

Herhangi bir arayüzde, cihazınızdaki ayarları hızlı bir şekilde yapmak için uzaktan kumandadaki " " tuşuna basabilirsiniz.

Daha fazla ayarı değiştirmek için "Tüm Ayarlar" sayfasına gidin.

Ana ayarlar şunları içerir:

- **Parlaklık ve Renk**
Standart, parlak, göz koruması gibi bir parlaklık modu seçin ve parlaklık düzeyini ayarlayın.
"Ortama Uyum" işlevi etkinleştirilirse cihaz, ortamın parlaklığına göre parlaklığı otomatik olarak ayarlayabilir.
- **Görüntü modu**
Videonun veya sinyal kaynağının görüntü parametrelerini ayarlamak için film, futbol, ofis ve oyun gibi farklı senaryolarda farklı görüntü modlarını seçin.
Düşük gecikme seçeneği oyun modunda mevcuttur.

- Ses efekti

En iyi ses deneyiminin keyfini çıkarmak için film, müzik ve spor gibi farklı senaryolarda farklı ses efektlerini seçin.

- Odak kalibrasyonu

Uzun süreli kullanımdan sonra otomatik odak ayarlama işlevi eskisi kadar iyi değilse, "Odak Kalibrasyonu" aracılığıyla otomatik odak ayarlama işlevini ayarlayabilirsiniz.

Not: Kalibrasyon yaparken cihazın karşıdan projeksiyon durumunda olduğundan ve duvardan veya ekrandan 1 ila 2 metre uzakta olduğundan emin olun.

- Görüntü düzeltme


Otomatik görüntü düzeltme fonksiyonunun etkisinden memnun kalmazsanız, otomatik görüntü düzeltme fonksiyonunu "Görüntü düzeltme" aracılığıyla yeniden kalibre edebilirsiniz.

Not: Kalibrasyon yaparken cihazın karşıdan projeksiyon durumunda olduğundan ve duvardan veya ekrandan 1 ila 2 metre uzakta olduğundan emin olun.

- Cayro kalibrasyonu

Uzun süreli kullanımdan sonra otomatik görüntü düzeltme işlevi eskisi kadar iyi değilse, otomatik görüntü düzeltmenin etkisini optimize etmek için "Cayro Kalibrasyonu"nu kullanabilirsiniz.

Not: Kalibrasyon sırasında cihazın yatay olarak yerleştirildiğinden emin olun.

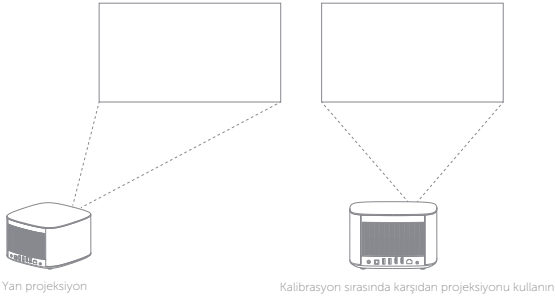

8 Çevrimiçi güncelleme

En son sürümü kontrol edin ve "Ayarlar" -> "Cihaz Tercihleri" -> "Hakkında" -> "Sistem Güncelleme" yoluyla sistemi güncelleyin.

9 Chromecast built-in™

Chromecast built-in


Chromecast built-in ile en sevdiğiniz filmleri, müzikleri ve daha fazlasını kolayca TV'nize yansıtın.

Eğlenceyi telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize aktarmak için zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz uygulamalardan "Yayınla" tuşuna dokunmanız yeterlidir. Telefonunuzu yansıtırken başka şeyler için de kullanmaya devam edebilirsiniz; sosyal medyada gezinebilir, mesaj gönderebilir ve hatta aramaları kabul edebilirsiniz.


NETFLIX UYGULAMA YÜKLEME

Daha fazla destek için;
<https://global.xgimi.com/pages/support>


1. Adım: Desktop Launcher uygulamasını bulun ve indirin  Google Play

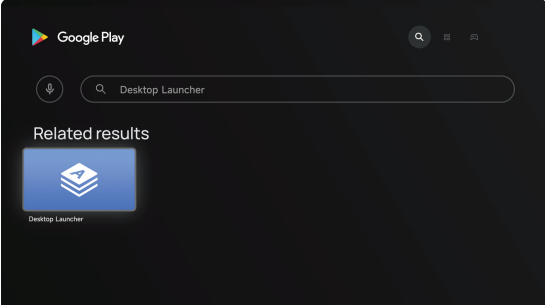


2. Adım: Uygulamanın cihaza erişimine izin verin.

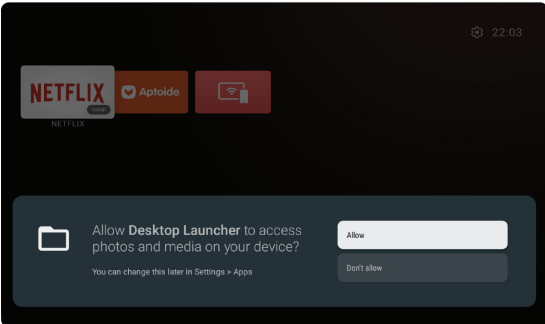

3. Adım: Netflix uygulamasını indirin.

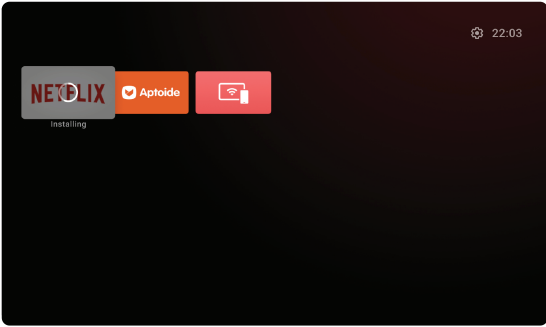

4 Adım: Hepsi bu şimdi Netflix uygulamasının keyfini çıkarın.

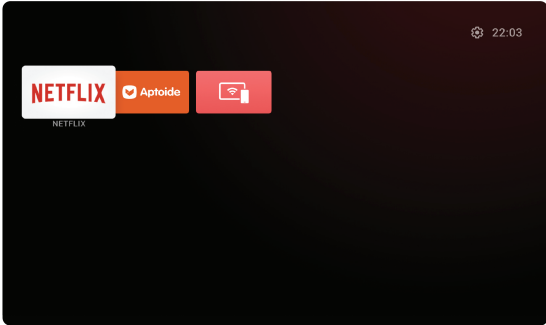

Önemli Önlemler

Cihazın doğru kullanımı:

- Güçlü projektör ışığı gözlerinizin hasar almasına neden olabileceğinden lensi gözünüze tutmayın.
- Cihazın normal ısı dağıtımı arızasından kaynaklanan dahili elektronik parçaların zarar görmesini önlemek için cihazın hava giriş/çıkışını kapatmayın.
- Lensin zarar görmesini önlemek için lensi kağıt ve bez gibi temizleme araçlarıyla doğrudan silmeyin. Lütfen lens yüzeyindeki tozu temiz hava üfleyerek temizleyin.
- Devre kartının yağmur suyu, nem ve mineral içeren sıvılardan aşınmasını önlemek için cihazı kimyasal madde, deterjan veya herhangi bir sıvı ile yıkamayın.
- Cihazı, bileşenlerini ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazın kuru ve havalandırılmış bir ortamda kullanıldığından emin olun.
- Aşırı sıcak veya aşırı soğuk yerlerde cihazı saklamayın, çünkü aşırı sıcaklıklar elektronik parçaların ömrünü kısaltacaktır. Cihazı 0°C- 40°C'lik bir ortama yerleştirin ve kullanın.
- Cihazı kurutmak için herhangi bir ısıtıcı ekipmanın (kurutma makinesi, mikrodalga fırın gibi) içerisine koymayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için cihazı sıkımayın veya üzerine veya arkasına herhangi bir şey koymayın.
- Dahili devre kartına zarar vermemek için cihazı fırlatmayın, çarpmayın veya sert bir şekilde titretmeyin.
- Cihazı kendiniz söküp monte etmeye çalışmayın. Herhangi bir sorun meydana gelirse lütfen XGIMI'nin satış sonrası servisiyle iletişime geçin.
- Hiçbir ürünü kendi başınıza tamir etmeyin. Cihaz veya herhangi bir bileşen düzgün çalışmıyorsa, XGIMI'nin satış sonrası servisine zamanında başvurun veya onarım için fabrikaya gönderin.

FCC Uyarısı

Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. bölümüyle uyumludur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz, zararlı parazitlerin oluşmasına neden olamaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir. Kullanıcı kılavuzu veya çalıştırma talimatları, kullanıcılara, uygunluk denetiminden sorumlu tarafın açık onayı olmadan, verici antenlerin kasıtlı veya kasit olmaksızın modifikasyonunun ve yerinin değiştirilmesinin, kullanıcının cihazı çalıştırmasını engelleyebileceğini hatırlatmaktadır. Kullanım kılavuzunun CD veya internet aracılığıyla, basılı formun dışında sağlanması durumunda, bu bölümde gerekli olan bilgiler, kullanıcıların forma erişebileceği varsayımıyla, alternatif formda kılavuza dahil edilebilir.

Not: Cihaz test edilmiş olup, FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital aygıtlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel kurulumlarda, zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Talimatlara uygun kurulum ve kullanım yapılmazsa cihaz radyo frekansı enerjisi üretilir yayacak ve radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilecektir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Cihaz, radyo veya televizyon sinyallerinin alımında zararlı parazitlere neden olursa (cihaz kapatılıp ve açılarak belirlenebilir), kullanıcıların aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını kullanarak paraziti düzeltmeye çalışmaları önerilir:

- Alıcı antenin yönünü yeniden konumlandırın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için distribütörlere veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
- Bu cihaz 2,4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) bandında veya 5 GHz (5.180 GHz-5.240 GHz, 5.260 GHz-5.320 GHz, 5.500 GHz-5.700 GHz, 5.745 GHz-5.825 GHz) bandında çalışmaktadır.

Tüm parlak kaynaklarda olduğu gibi doğrudan ışına bakmayın, RG2 IEC 62471-5:2015.



CE Uygunluęu

1. Kulaklıęı dikkatli kullanın; kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
2. Ürün yalnızca USB 2.0 sürümüne uygun bir USB arayüzüne bağlanmalıdır.
3. Adaptör ekipmanın yakınına monte edilecek ve kolayca erişilebilir olacaktır.
4. Uygun çalışma sıcaklıęı aralıęı 0°C-40°C arasındadır.
5. Adaptör:

Fiş, adaptörün bağlantı kesme cihazı olarak kabul edilir.

Güç kaynaęı ve ADP sınıflandırması:

- ① Giriş: AC 100-240 V 50/60 Hz 4.0 A
Çıkış: DC 19.0 V 13.16 A
- ② Giriş: AC 200-240 V 50 Hz 2.0 A
Çıkış: DC 19.0 V 11.58 A



6. Cihaz vücudunuzdan 20 cm uzakta kullanıldığında radyo frekansı şartnamelerine uygundur.

7. İşitme duyusunun zarar görmesini önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.

Uygunluk Beyanı

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. işbu belgeyle bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Bu ürünün bazı AB üye ülkelerinde kullanılmasına izin verilmektedir. Örneğin cihaz tablodaki üye devletlerde kullanılabilir.

5,15-5,25 GHz bandındaki işlemler yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır.

Bu aralık, tablodaki üye devletler veya hizmete sunma konusunda kısıtlamaların veya kullanım izni gerekliliklerinin mevcut olduğu bir üye devlet içindeki coęrafı alan için geçerlidir.

CE



BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

IC Uyarısı

Bu cihaz, Kanada endüstrisinin lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz, zararlı parazitlerin oluşmasına neden olamaz ve
- (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Uzaktan kumanda açısından bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC ve IC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Verici, başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

Lazer projektör için cihaz, kontrolsüz ortamlar için belirlenen FCC ve IC radyasyona maruz kalma sınırlarını karşılar. Cihazın kurulumunda ve çalıştırılmasında verici ile gövde arasındaki mesafe en az 20 cm olmalıdır.

Notlar: 5150-5250 MHz frekans aralığı yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Bu aralık, tablodaki üye devletler veya hizmete sunma konusunda kısıtlamaların veya kullanım izni gerekliliklerinin mevcut olduğu bir üye devlet içindeki coğrafi alan için geçerlidir.

Kullanılmış ürünler için imha talimatları:



Ürün, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU Direktifi kapsamında korunduğunu gösterir.

EAC RoHS

* Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya sağlanan ekleri/aksesuarları kullanın.

* Bu ürünün zararlı ışık radyasyonu yayabileceğine dikkat edin.



Low Blue Light
(Hardware
Solution)

www.tuv.com
ID 0217008581

Sergilenen ürünlerin aşırı mavi ışığı göz yorgunluğuna, uykusuzluğa ve diğer olumsuz reaksiyonlara neden olabilir. Bu ürün TÜV Rheinland sertifikalı bir üründür ve mavi ışık bileşenini azaltarak göz yorgunluğunu ve diğer olumsuz reaksiyonları bir dereceye kadar azaltabilir.

Gözünüzü korumak için yine de uzun süre izlememeniz önerilir. Göz yorgunluğu hissediyorsanız uzak bir mesafeye bakarak veya göz sağlığı egzersizleri yaparak bu durumu hafifletebilirsiniz.

EU Declaration of Conformity

We, Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. hereby declare under our responsibility that the products as below:

Product Name	LED Projector
	XGIMI
Brand Name / Model	XK03K、XK04K、XK05K、XK06K、XK07K、XK08K、 XK09K、XK10K、XK11K、XK12K、XK13K、XK14K、 XK15K、XK16K、XK17K、XK18K、XK19K、XK20K、 XK21K、XK22K、XK23K、XK24K、XK25K、XK26K、 XK27K、XK28K、XK29K、XK30K、XK31K、XK32K

To which this declaration relates in conformity with the following harmonized standards:

EN 62368-1:2014/A11:2017

EN 50665: 2017

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.1.1

EN 301 489-17 v3.2.4

EN 55032:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 55035:2017

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 893 V2.1.1

EN 300 440 V2.2.1

EN IEC 63000 : 2018

Complies with the essential directive :

2014/53/EU

2014/35/EU

2014/30/EU

2009/125/EC(Eco Design) – (EC)275/2008;(EU) 801/2013

2011/65/EU

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

Manufacturer Information:

Andy Pan

Safety & compliance manager

Signature



Date:2020.May.24th

EU Declaration of Conformity

We, Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. hereby declare under our responsibility that the products as below:

Product Name LED Projector
XGIMI
XK03H, XK04H, XK05H, XK06H, XK07H, XK08H,
XK09H, XK10H, XK11H, XK12H, XK13H, XK14H,
Brand Name / Model XK15H, XK16H, XK17H, XK18H, XK19H,
XK20H, XK21H, XK22H, XK23H, XK24H, XK25H,
XK26H, XK27H, XK28H, XK29H, XK30H, XK31H,
XK32H

To which this declaration relates in conformity with the following harmonized standards:

EN 62368-1:2014/A11:2017
EN 50665: 2017
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 v3.2.4
EN 55032:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55035:2017
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.2.1

EN IEC 63000 : 2018

Complies with the essential directive :

2014/53/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
2009/125/EC(Eco Design) – (EC)275/2008;(EU) 801/2013
2011/65/EU

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

Manufacturer Information:

Andy Pan
Safety & compliance manager

Signature 
Date:2020.May.24th

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun II inci maddesinde yer alan;
 - a) Sözleşmeden dönme,
 - b) Satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

ÜRETİCİ FİRMA

ÜNVAN : XGIMI Technology Co.
ADRES : Unit 03E, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 JAVA Road, North Point,
Hong Kong
TELEFON : +852 9721 2879

İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

YETKİLİ TEKNİK SERVİS

ÜNVANI : KARFO KARACASULU DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRESİ : Hoca Paşa Mah. Ebusuud Cad. No:41 Sirkeci,
İSTANBUL 34110
TELEFON : 0212 4556700
FAKS : 0212 5224343

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL